

JEECG 开发环境配置 maven版本

2015年6月7日

15:33

一、开发前准备

- 1、tomcat 下载
- 2、jdk 下载
- 3、mysql 下载
- 4、eclipse 下载 建议下载 Helios系列版本的 Eclipse Java EE IDE for Web Developers
- 5、m2eclipse 与maven 下载
- 6、下载JEECG maven本地依赖的类库
下载地址：链接：<http://pan.baidu.com/s/1mgL16vm> 密码：2f6e
- 7、下载JEECG源码

备注：开发环境工具在下面的网盘里也有

<http://pan.baidu.com/s/1pJE9DN1> 密码：i7jd


二、开发环境安装配置

- 1、安装jdk mysql tomcat eclipse
具体安装方法不做详细说明
注意：配置jdk的环境变量 JAVA_HOME /PATH /CLASSPATH

2、eclipse环境配置

(1)、安装m2eclipse 插件

1>检查是否安装m2eclipse

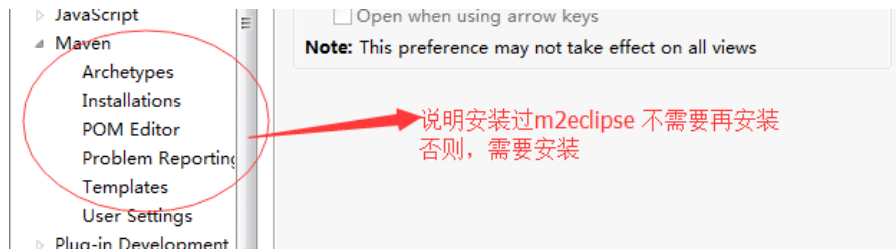


2> 没有安装则需要安装m2eclipse

网盘里有m2eclipse 下载离线安装

Help-->Install New Software-->Add


选择要安装的m2eclipse安装包 进行安装

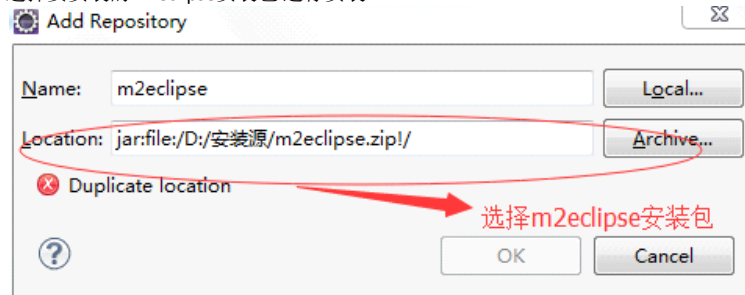

(2) 配置maven

1>解压maven包 例如到如下路径 D:\apache-maven-3.0.4

2>配置maven环境变量

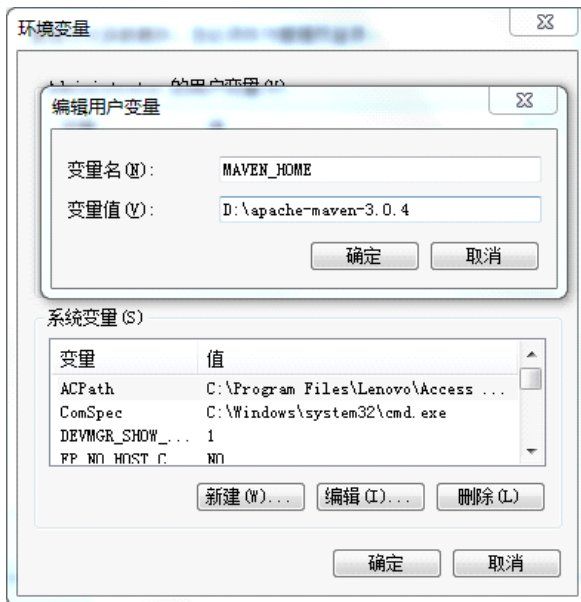

3>解压 maven本地依赖类库 JEECG-repository.rar 例如 D:\JEECG-repository

4>配置maven setting. xml (D:\apache-maven-3.0.4\conf目录下)

```


<!--
 | The path to the local repository maven will use to store artifacts.
 | Default: ~/.m2/repository
-->
<localRepository>path/to/local/xxx</localRepository>
-->
<localRepository>D:/JEECG-repository</localRepository>
-->
<!-- interactiveMode
 | This will determine whether maven prompts you when it needs input. If set to false,
 | maven will use a sensible default value, perhaps based on some other setting, for
 | the parameter in question.
 | Default: true
-->

```

指向本地解压的maven依赖类库


5>eclipse配置maven 如下图

第一步

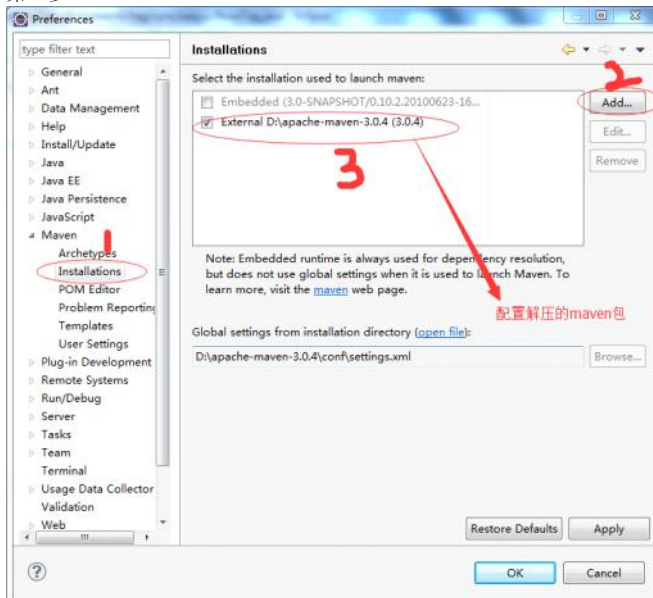


配置解压的maven包

第二步

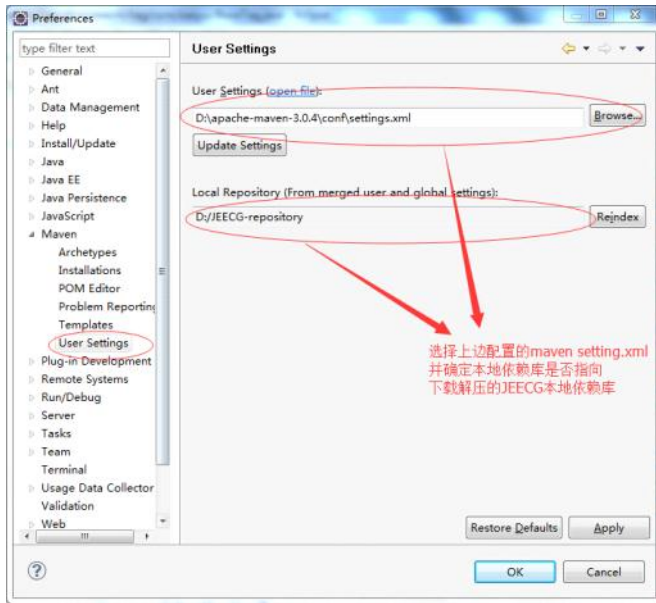


第三步

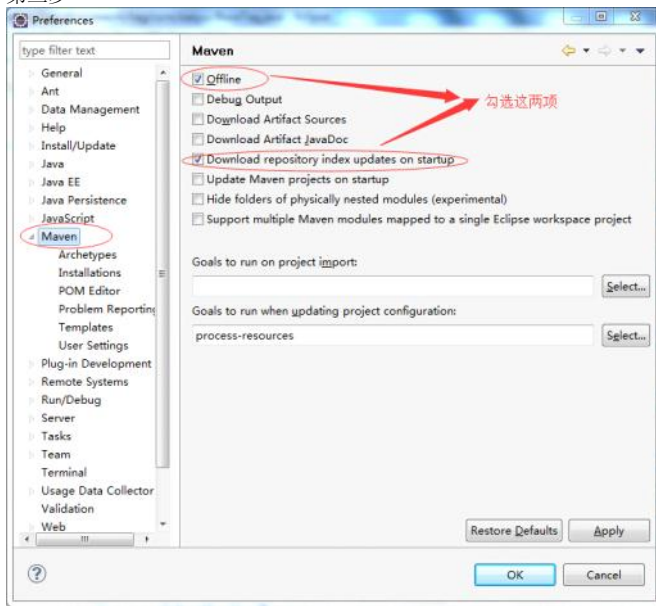


OK ! ! ! !

(3) 配置jdk


第一步

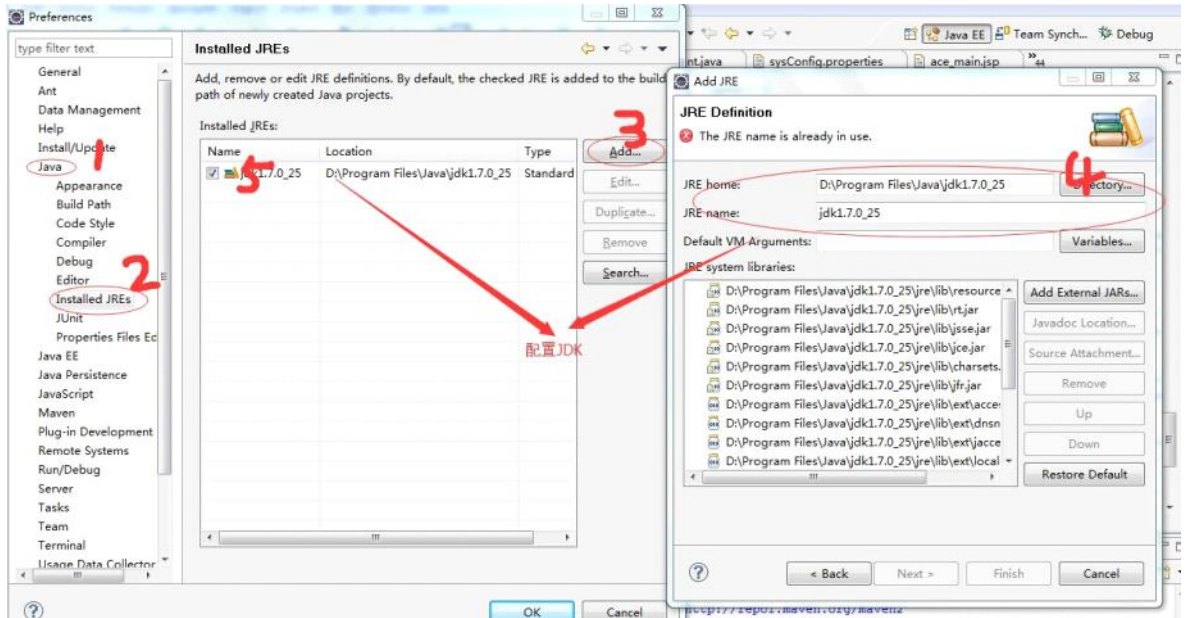

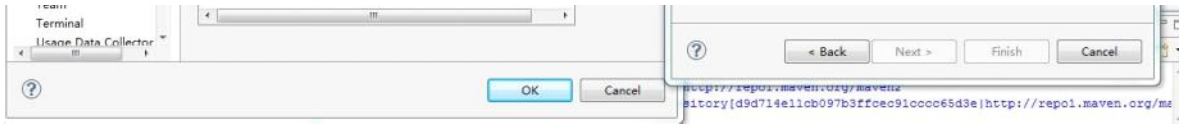

OK ! ! ! !


(4) 配置tomcat
第一步

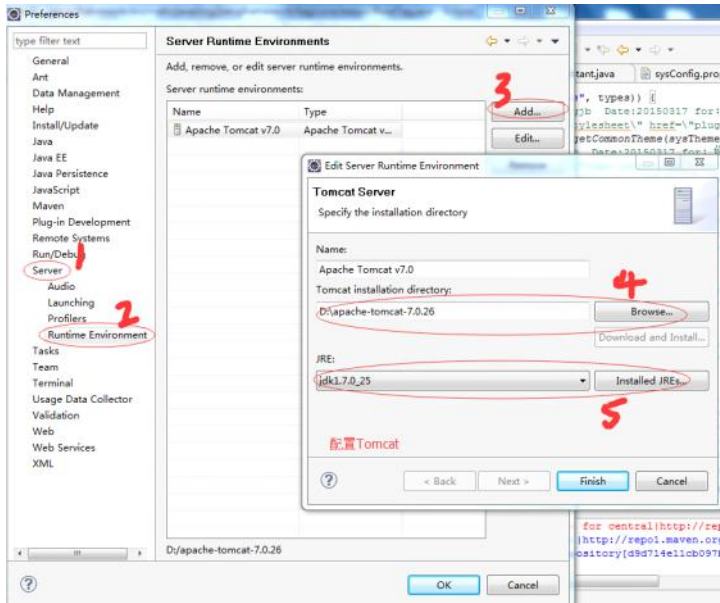


OK ! ! ! !

三、项目导入与启动

- 1、导入JEECG工程
 - (1) 解压JEECG源码到workspace
 - (2) eclipse导入maven工程

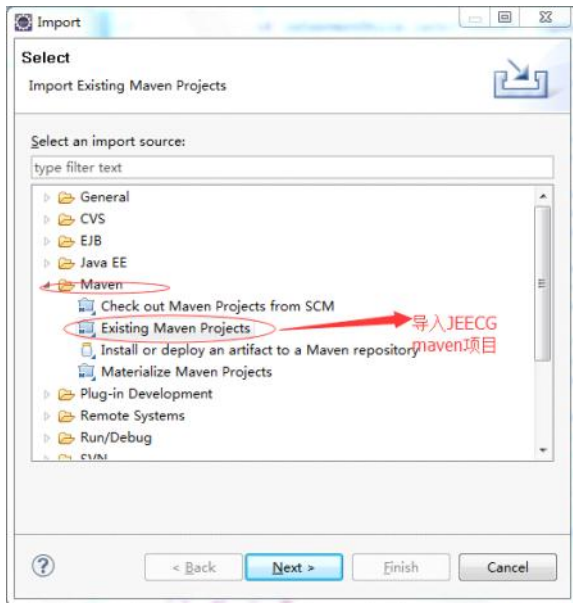



2、mysql数据库创建与项目中dbconfig.properties 配置相同名称的数据库 并执行初始化脚本

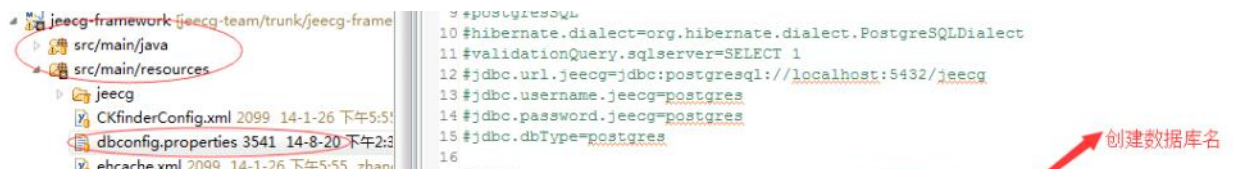




3、maven的方式启动项目

(1) 选中项目工程目录 点击右键，选择Run As 配置启动参数

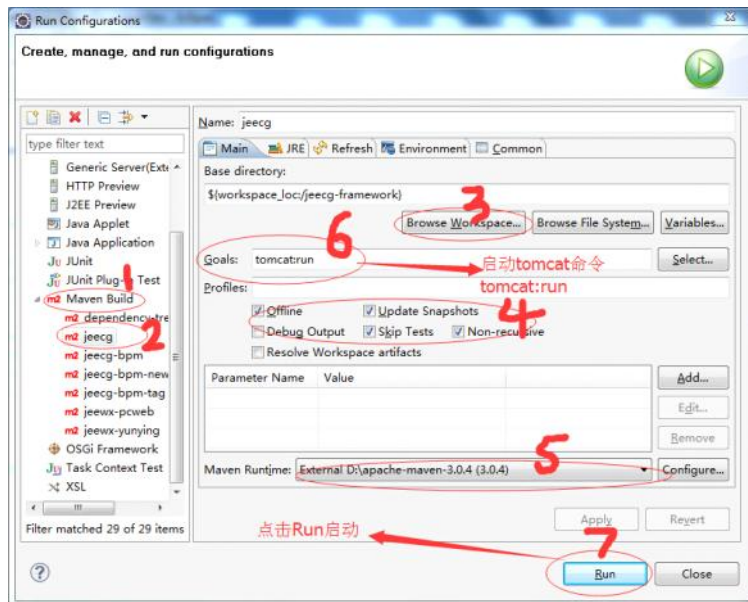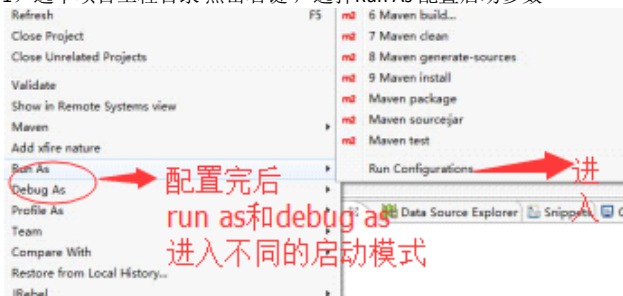

出现如下界面启动完成。

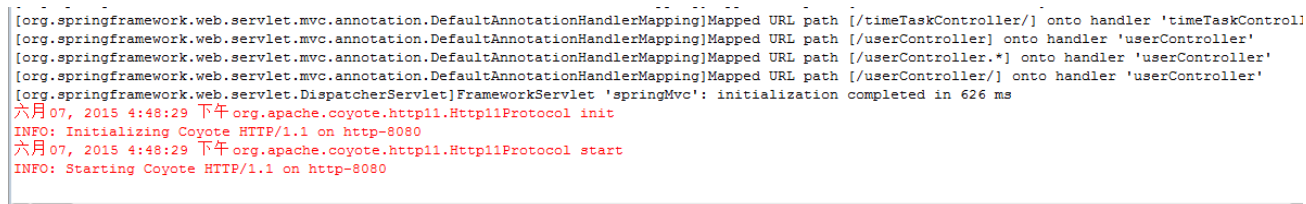

4、打开浏览器 输入地址<http://localhost:8080/jeecg/> 进入系统登录页面

